


DiO
connected home

DiO 1.0



FR

54552



54552
1x



fuse 5A
1x



1x


Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Tutoriel vidéo


Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne Youtube.com/c/dio-connected-home, dans l'onglet playlists. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet support.

1. Installer le module à un portail / une porte de garage (MODE B: 1 sec)

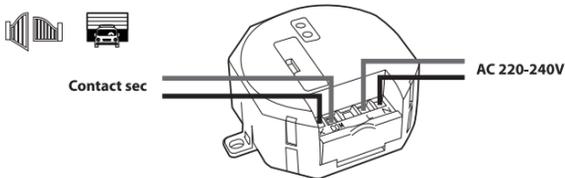


- Couper le courant.
- Brancher les deux câbles contact sec du moteur aux bornes COM et 'X' du module.
Pour les connexions contact sec de votre moteur, voir le manuel du fabricant.
- Brancher les câbles 'Live' (brun/noir) et 'Neutre' (bleu) du 230V respectivement dans les bornes 'L' et 'N' du module.
- Rebrancher le courant, la led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

1.1. Installer le module à un porte avec gâche électrique (MODE C: 5 sec)

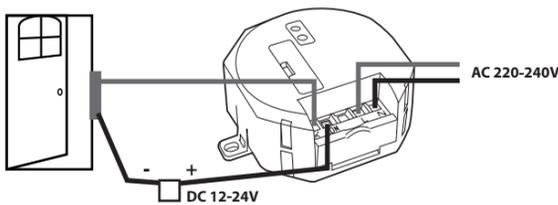

DiO
connected home

DiO 1.0



NL

54552



54552
1x



fuse 5A
1x



1x


Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's


Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal: Youtube.com/c/dio-connected-home, onder playlists. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder support.

1. Installeer de module aan een poort / garagedeur (MODE B: 1 sec)

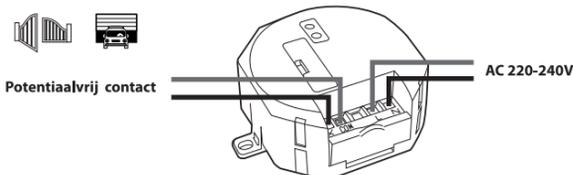

- De stroom uitschakelen.
- Het potentiaalvrij contact van de motor aansluiten op de klemmen COM en 'X' van de module.
Voor de aansluitingen van het potentiaalvrij contact gelieve de handleiding van de motor te raadplegen.
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

1.1. Installeer de module aan een elektrisch deurslot (MODE C: 5 sec)

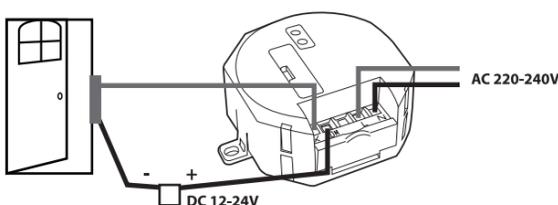

- Couper le courant.
- Brancher un cable de la gâche à la borne 'X' du module.
- Brancher un cable de la gâche au DC (12/24V).
- Connecter la borne 'COM' au DC (12/24V+) (Utiliser des câbles de min. 0,75mm²)
- Brancher les câbles 'Live' (brun/noir) et 'Neutre' (bleu) du 230V respectivement dans les bornes 'L' et 'N' du module.
- Rebrancher le courant, la led s'allume.
- Relier le module à l'émetteur (cf. Apprentissage du code).

2. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 1.0 fonctionnant sous le protocole radio 433MHz by DiO, ainsi qu'avec la Home Box DiO.

Grâce à la Home Box DiO, vous pouvez contrôler votre maison où que vous soyez via votre smartphone et également rendre compatible votre émetteur DiO 1.0 avec les périphériques DiO 2.0 fonctionnant sous le protocole 868MHz by edisio. Plus d'informations sur www.getdio.com.

2.1. Associer avec un périphérique DiO 1.0



Apprentissage du code

Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. La led du module clignote lentement, appuyer sur le bouton ON de l'émetteur. La led clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

Le récepteur mémorise jusqu'à 6 appareils ou combinaisons :

Le récepteur peut être relié à maximum 6 émetteurs ou canaux différents. Si la mémoire est pleine, vous devez l'effacer partiellement ou entièrement pour ajouter un nouvel émetteur. Le récepteur peut être commandé individuellement ou en combinaison avec d'autres récepteurs (exemple : un interrupteur ferme le portail lié au module et allume la lampe branchée sur une prise en même temps).



2.2. Effacer le lien avec un périphérique DiO 1.0

Effacer un code :

Appuyer sur le bouton d'apprentissage du module, la led clignote lentement. Appuyer sur le bouton OFF de l'émetteur. (Si détecteur, glisser l'interrupteur d'apprentissage de 'Set' vers 'Del'). Le code est effacé, la led clignote deux fois pour confirmer. Suivre les étapes d'apprentissage du code pour re-paramétrer.

Effacer toute la mémoire du récepteur:

Appuyer sur le bouton d'apprentissage pendant 6 secondes, la led clignote rapidement. Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton. La led clignote deux fois pour confirmer que tous les codes sont effacés.

***TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.**

3. Sélectionner le type de minuterie

4 modes : A/B/C/D

Mode	Le contact sec se désactive	LED clignote	Usage
A	On/Off manuel	1x	Par ex. Lampe (prévoir pontage)
B	Après 1 sec	2x	Portail / Garage
C	Après 5 sec	3x	Gâche électrique
D	Après 120 sec	4x	Par ex. Lampe (prévoir pontage)

Procédure de sélection:

1. Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage (learning button) du module. Puis appuyer à nouveaux pendant 3 secondes, pour entrer dans le mode de programmation.
2. Le réglage d'usine est en mode A.
3. Appuyer le 'ON' de l'émetteur pour changer vers le prochain mode: 'B -> C -> D'
4. Appuyer le 'OFF' de l'émetteur pour changer vers le précédent mode: 'D -> C -> B'

- De stroom uitschakelen.
- Een kant van het elektrisch deurslot aansluiten op de klem 'X' van de module . De andere kant aansluiten op de DC (12/24V).
- De 'COM'-klem aansluiten op de DC (12/24V+). (gebruik hiervoor kabels van min. 0,75 mm²)
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

2. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 433MHz by DiO en met de DiO Home Box.

Dankzij de DiO Home Box kunt u huis van overal bedienen met uw smartphone en uw DiO 1.0-zender compatibel maken met de DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het protocol, 868MHz by edisio. Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

2.1. Koppelen aan een DiO 1.0-accessoire



De code leren

Druk één keer op de knop 'herkennen' (learning button) van de module. De led van de module knippert langzaam, druk op de knop ON van de zender. De led knippert twee keer, de code wordt bevestigd en de led stopt met knippen.

De ontvanger kan tot 6 toestellen of combinaties in het geheugen opslaan :

De ontvanger kan worden gekoppeld aan maximaal 6 verschillende zenders of kanalen. Wanneer het geheugen vol zit, moet u de ontvanger geheel of gedeeltelijk wissen voor u een nieuwe zender kunt toevoegen. De ontvanger kan afzonderlijk worden bediend of in combinatie met andere ontvangers (bijvoorbeeld: een schakelaar sluit de poort verbonden met de module en schakelt tegelijkertijd een op een stopcontact aangesloten lamp aan).



2.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 1.0-accessoire

Een code wissen :

- 1° Druk één maal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam.
- 2° Druk op de OFF-knop van de schakelaar.
- 3° De code is gewist en de lamp knippert twee maal om te bevestigen.
- 4° Herhaal de stappen van 'De code leren' om de parameters opnieuw in te stellen.

Alle codes wissen:

- 1° Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken.
- 2° Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 3° De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.

*** HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER ZAL GEWIST WORDEN.**

3. Instellen van de timer

4 modes : A/B/C/D

Mode	Het contact opent terug	LED knippert	Gebruik
A	On/Off manueel	1x	Bijv. Lamp (brug voorzien)
B	Na 1 sec	2x	Poort / Garage
C	Na 5 sec	3x	Elektrisch deurslot
D	Na 120 sec	4x	Bijv. Lamp (brug voorzien)

Instellingsprocedure:

1. Druk één maal op de leerknop van de ontvanger. Druk nogmaals gedurende 3 seconden om in de programmatiemodus te gaan.
2. De fabrieksinstelling is mode A.
3. Druk op 'ON' van de zender om naar een volgende mode te gaan: 'B -> C -> D'
4. Druk op 'OFF' van de zender om naar een vorige mode te gaan: 'D -> C -> B'

5. Dès avoir sélectionné le type de minuterie, appuyer pendant 3 secondes le bouton d'apprentissage pour terminer la programmation, la led clignote deux fois pour confirmer.

Note: le mode de programmation dure 10 secondes; si le module ne reçoit pas de signal d'un émetteur dans ce délai il quittera automatiquement le mode de programmation.

4. Utilisation

Appuyer sur le bouton 'ON' ('OFF') de l'émetteur pour ouvrir (fermer) le portail / le garage / la porte.

5. Notes importantes

Résolution des problèmes :

Pas d'activation : Vérifier la programmation. Vérifier le fusible du module. Vérifier l'état de la mémoire (max. 6 émetteurs).

Important:

Une distance minimale d'1m est requise entre deux récepteurs (module, prise, socket, ...). La portée entre récepteur et émetteur peut être diminuée par l'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.

Attention!

Ne pas utiliser dans un endroit humide. Débrancher le courant avant toute installation du module ou changement du fusible.

6. Caractéristiques techniques

Fréquence: 433,92MHz
Protocole radio: 433MHz by DiO
Portée de transmission: 50m (en champs libre)
Alimentation: 220V-240V AC / 50Hz
Puissance maximale: 500W de charge résistive
h x l x p : 52 x 52 x 25 mm

7. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com



Recycling
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.



CHACON déclare que l'appareil 54552 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 55015:2013
EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004
EN 61058-2-4:2005 et EN 61058-1:2002 +A2:2008

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline


www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.0 160915

DiO
connected home

DiO 1.0



NL

54552



54552
1x



fuse 5A
1x



1x


Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's


Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal: Youtube.com/c/dio-connected-home, onder playlists. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder support.

1. Installeer de module aan een poort / garagedeur (MODE B: 1 sec)

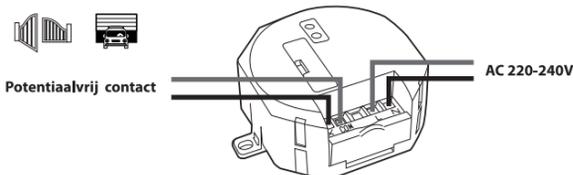

- De stroom uitschakelen.
- Het potentiaalvrij contact van de motor aansluiten op de klemmen COM en 'X' van de module.
Voor de aansluitingen van het potentiaalvrij contact gelieve de handleiding van de motor te raadplegen.
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

1.1. Installeer de module aan een elektrisch deurslot (MODE C: 5 sec)

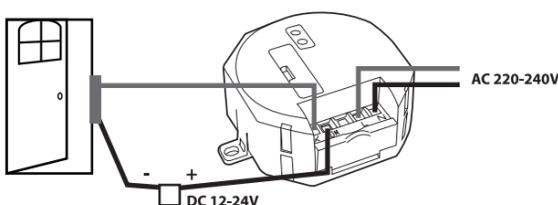

- De stroom uitschakelen.
- Een kant van het elektrisch deurslot aansluiten op de klem 'X' van de module . De andere kant aansluiten op de DC (12/24V).
- De 'COM'-klem aansluiten op de DC (12/24V+). (gebruik hiervoor kabels van min. 0,75 mm²)
- De 'fase' (bruin/zwart) en de 'nul' (blauw) van het stroomnet (230 V) respectievelijk aansluiten op de klemmen 'L' en 'N' van de module.
- De stroom terug inschakelen. De led gaat aan.
- De module verbinden met de zender (cfr. aanleren van de code).

2. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 433MHz by DiO en met de DiO Home Box.

Dankzij de DiO Home Box kunt u huis van overal bedienen met uw smartphone en uw DiO 1.0-zender compatibel maken met de DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het protocol, 868MHz by edisio. Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

2.1. Koppelen aan een DiO 1.0-accessoire



De code leren

Druk één keer op de knop 'herkennen' (learning button) van de module. De led van de module knippert langzaam, druk op de knop ON van de zender. De led knippert twee keer, de code wordt bevestigd en de led stopt met knippen.

De ontvanger kan tot 6 toestellen of combinaties in het geheugen opslaan :

De ontvanger kan worden gekoppeld aan maximaal 6 verschillende zenders of kanalen. Wanneer het geheugen vol zit, moet u de ontvanger geheel of gedeeltelijk wissen voor u een nieuwe zender kunt toevoegen. De ontvanger kan afzonderlijk worden bediend of in combinatie met andere ontvangers (bijvoorbeeld: een schakelaar sluit de poort verbonden met de module en schakelt tegelijkertijd een op een stopcontact aangesloten lamp aan).



2.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 1.0-accessoire

Een code wissen :

- 1° Druk één maal op de leerknop van de ontvanger, de LED knippert langzaam.
- 2° Druk op de OFF-knop van de schakelaar.
- 3° De code is gewist en de lamp knippert twee maal om te bevestigen.
- 4° Herhaal de stappen van 'De code leren' om de parameters opnieuw in te stellen.

Alle codes wissen:

- 1° Druk op de leerknop gedurende 6 seconden. De LED knippert onafgebroken.
- 2° Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 3° De lamp die met de ontvanger is verbonden knippert twee maal om te bevestigen.

*** HET VOLLEDIGE GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER ZAL GEWIST WORDEN.**

3. Instellen van de timer

4 modes : A/B/C/D

Mode	Het contact opent terug	LED knippert	Gebruik
A	On/Off manueel	1x	Bijv. Lamp (brug voorzien)
B	Na 1 sec	2x	Poort / Garage
C	Na 5 sec	3x	Elektrisch deurslot
D	Na 120 sec	4x	Bijv. Lamp (brug voorzien)

Instellingsprocedure:

1. Druk één maal op de leerknop van de ontvanger. Druk nogmaals gedurende 3 seconden om in de programmatiemodus te gaan.
2. De fabrieksinstelling is mode A.
3. Druk op 'ON' van de zender om naar een volgende mode te gaan: 'B -> C -> D'
4. Druk op 'OFF' van de zender om naar een vorige mode te gaan: 'D -> C -> B'

5. Zodra de mode van de timer is geselecteerd, druk gedurende 3 seconden op de leerknop, de led knippert tweemaal om de programmering te bevestigen.

Note: de programmatiemodus duurt 10 seconden; indien de module geen signaal van een zender ontvangt binnen de tijdsperiode, verlaat hij de programmatiemodus.

4. Gebruik

Druk op de 'ON' ('OFF')-knop van de zender om de poort / garage / deur te openen (sluiten).

5. Belangrijke opmerkingen

Probleemoplossing:

Geen activering: controleer de programmering. Controleer de zekering van de module. Controleer de staat van het geheugen (max. 6 zenders).

Belangrijk:

Een minimale afstand van 1 m is vereist tussen twee ontvangers (module, stopcontact, fitting ...) Het bereik tussen ontvanger en zender kan worden beperkt door de dikte van de muren of door een bestaand draadloos netwerk.

Opgelet!

Niet gebruiken in een vochtige omgeving. De stroom uitschakelen voor u de module begint te installeren of een zekering vervangt.


6. Technische gegevens

Frequentie: 433,92MHz
Protocool: 433MHz by DiO
Zendebereik: 50m (in open ruimte)
Voeding: 220V-240V AC / 50Hz
Maximale belasting: 500W resistentief
b x h x d : 52 x 52 x 25 mm

7. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.

De DiO connected home-oplossingen zijn gebruik



ES

54552



54552
1x



fuse 5A
1x



1x


Activar la garantía

Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDiO.com/warranty

0. Manual multimedia


Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), en la pestaña listas de reproducción. Igualmente puede visionarlos en nuestra página web www.getDiO.com en la pestaña soporte.

1. Instalar el módulo con una cancela / puerta de garaje (MODE B: 1 sec)

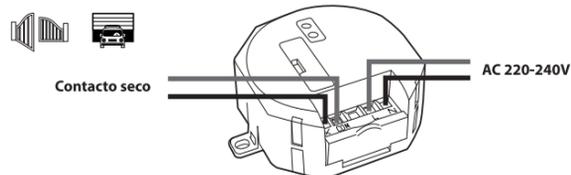

- Cortar la corriente.
- Conectar los dos cables 'contacto seco' del motor a los bornes 'COM' y 'X' del módulo.
- Por el contacto seco ver el manual del motor.
- Conectar los cables 'Live' (castaño/ negro) y 'Neutro' (azul) del 230V respectivamente en los bornes 'L' y 'N' del módulo.
- Volver a conectar la corriente, el led se iluminará.
- Conectar el módulo al emisor (cf. Aprendizaje del código).

1.1. Instalar el módulo con una cerradura eléctrica (MODE C: 5 sec)

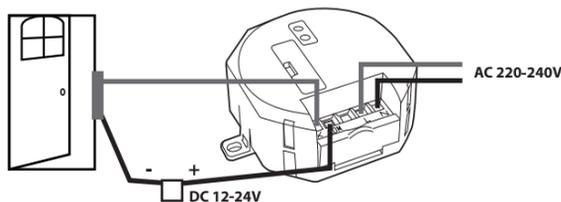

- Cortar la corriente.
- Conectar un lado de la cerradura eléctrica al borne 'X' del módulo. El otro lado al CC (12/24V).
- Conectar el borne 'COM' al CC (12/24V+). (cable de min. 0,75 mm2)
- Conectar los cables 'Live' (castaño/ negro) y 'Neutro' (azul) del 230V respectivamente en los bornes 'L' y 'N' del módulo.
- Volver a conectar la corriente, el led se iluminará.
- Conectar el módulo al emisor (cf. Aprendizaje del código).

2. Asociar con un periférico DiO

Este producto es compatible con todos los periféricos DiO 1.0 que funcionan con el protocolo vía radio 433 MHz by DiO, y con la Home Box DiO.

Gracias a la Home Box DiO, puede controlar su casa con el smartphone desde cualquier lugar y también puede hacer que su emisor DiO 1.0 sea compatible con los periféricos que funcionan de acuerdo al protocolo 868 MHz by edisio. Más información en www.getdio.com.

2.1. Asociar con un periférico DiO 1.0



Aprendizaje del código

Pulsar una vez el botón de aprendizaje (learning button) del módulo. El led del módulo parpadeará despacio, pulsar el botón ON del emisor. El led parpadea dos veces, el código se confirma y el led deja de parpadear.

El receptor memoriza hasta 6 equipos o combinaciones:

El receptor puede conectarse como máximo a 6 emisores o canales diferentes. Si la memoria está llena debe borrar todos o parte de los datos para añadir un emisor nuevo. El receptor puede controlarse individualmente o en combinación con otros receptores (ejemplo: un interruptor cierra la cancela conectada al módulo y enciende la bombilla conectada a una toma al mismo tiempo).



2.2. Eliminar el enlace con un periférico DiO 1.0

Borrar el código :

- 1° Pulse una vez el botón para guardar en la memoria del receptor, el diodo led relampaguea lentamente.
- 2° Pulse el botón OFF en el interruptor.
- 3° El código está borrado, la lámpara relampaguea dos veces para confirmar.
- 4° Repita el paso de Guardar el código en la memoria para volver a ajustar.

Borrar todos los códigos:

- 1° Pulse el botón para guardar en la memoria durante 6 segundos, el diodo led relampaguea sin interrumpir.
 - 2° Suelte y vuelva a pulsar el botón.
 - 3° La lámpara conectada con el receptor relampaguea dos veces para confirmar
- * TODA LA MEMORIA DEL PROGRAMA DEL RECEPTOR SERÁ BORRADA.**

3. Configuración del temporizador

4 tipos : A/B/C/D

Tipo	El contacto se desactiva	LED parpadea	Utilización
A	On/Off manual	1x	Ej. Lámpara
B	Después de 1 seg	2x	Cancela / Garaje
C	Después de 5 seg	3x	Cerradura eléctrica
D	Después de 120 seg	4x	Ej. Lámpara

Procedimiento de configuración:

- 1- Presione una vez el botón de aprendizaje en el módulo y acto seguido presiónelo de nuevo manteniéndolo pulsado durante 3 segundos, de este modo accederá a la configuración de temporizador.
- 2- La configuración de fábrica por defecto será la tipo "A"
- 3- Presione el botón "ON" en el mado a distancia sucesivamente para cambiar el tipo de

configuración en sentido "B-> C-> D"

4- Presione el botón "OFF" en el mando sucesivamente para cambiar el tipo de configuración en sentido contrario "D-> C-> B"

5- Una vez seleccionada la configuración deseada pulse y mantenga el botón de aprendizaje del modulo durante 3 segundo para completar la configuración, el LED parpadeará dos veces para confirmar.

NOTA: El modo configuración del temporizador permanecerá activo durante 10 segundos; si el módulo no recibe señal del mando a distancia en ese tiempo, saldrá automáticamente del modo configuración.

4. Utilización

Pulse el botón 'ON' ('OFF') del emisor para abrir (cerrar) la cancela / el garaje / la cerradura eléctrica.

5. Notas importantes

Resolución de problemas :

No se activa: Comprobar la programación. Comprobar el fusible del módulo. Comprobar el estado de la memoria (máx. 6 emisores).

Importante:

Es necesario guardar una distancia mínima de 1 m entre dos receptores (módulo, toma, enchufe, ...). El alcance entre el receptor y el emisor puede verse reducido debido al espesor de las paredes o al sistema inalámbrico existente.

Atención:

No utilizar en un ambiente húmedo. Desconectar la corriente antes de realizar cualquier instalación en el módulo o de cambiar un fusible.

6. Características técnicas

Frecuencia: 433,92MHz
Protocolo: 433MHz by DiO
Alcance de transmisión: 50m (en campo libre)
Alimentación: 220V-240V AC / 50Hz
Máx. 500W carga resistiva
al x a x p : 52 x 52 x 25 mm

7. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getDiO.com.



Reciclaje

De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Este se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.



CHACON declara que el aparato 54552 cumple con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EU:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 55015:2013
EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004
EN 61058-2-4:2005 et EN 61058-1:2002 +A2:2008


Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.0 160915



PT

54552



54552
1x



fuse 5A
1x



1x


Ativar a sua garantia

Para ativar a sua garantia, preencha o formulário online em www.getDiO.com/warranty.

0. Manual multimédia


A fim de simplificar a compreensão e instalação dos nossos produtos e soluções, optamos por desenvolver manuais multimédia. Poderá aceder a estes no nosso canal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), nas listas de reprodução. Igualmente pode visualizá-los no nosso site, em www.getDiO.com, na opção suporte.

1. Instalar o módulo com um portão / garagem (MODE B: 1 sec)

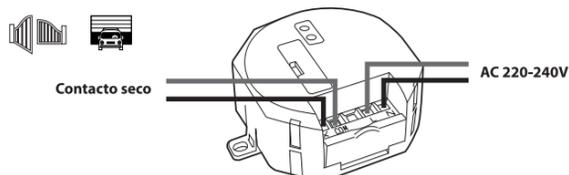

- Corte a corrente.
- Ligue os dois cabos contacto seco do motor nos terminais 'COM' e 'X' do módulo.
- Para os cabos contacto seco consulte o manual do motor.
- Ligue os cabos «Live» (Positivo) (castanho/preto) e 'Neutro' (azul) de 230 V respectivamente nos terminais 'L' e 'N' do módulo.
- Volte a ligar a corrente, acendendo-se o LED.
- Volte a ligar o módulo no transmissor (consulte Aprendizagem do código).

1.1. Instalar o módulo com um trinco eléctrico (MODE C: 5 sec)

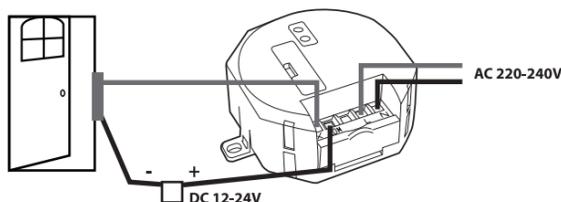

- Corte a corrente.
- Ligue um lado do trinco eléctrico no terminal 'X' do módulo, outro lado no CC (12/24 V-). Ligue o terminal 'COM' na CC (12/24 V+) (cabo de min. 0,75 mm2).
- Ligue os cabos «Live» (Positivo) (castanho/preto) e 'Neutro' (azul) de 230 V respectivamente nos terminais 'L' e 'N' do módulo.
- Volte a ligar a corrente, acendendo-se o LED.
- Volte a ligar o módulo no transmissor (consulte Aprendizagem do código).

2. Associar a um periférico DiO

Este produto é compatível com o conjunto dos periféricos DiO 1.0 que funcionam com o protocolo rádio 433 MHz by DiO, assim como com a Home Box DiO.

Graças à Home Box DiO, pode controlar a sua casa, a partir de qualquer lugar, desde o seu smartphone e pode igualmente tornar o seu emisor DiO 1.0 compatível com os periféricos que funcionam com o protocolo 868 MHz by edisio. Mais informações em www.getdio.com.

2.1. Associar a um periférico DiO 1.0



Aprendizagem do código

Pressione uma vez o botão de aprendizagem (learning button) do módulo. O LED do módulo cintila lentamente, pressione o botão «ON» (Ligar) do transmissor. O LED cintila duas vezes, o código é confirmado e o LED deixa de cintilar.

O receptor memoriza até 6 aparelhos ou combinações :

O receptor pode ser ligado a um máximo de 6 transmissores ou canais diferentes. Se a memória estiver cheia será necessário apagar a memória parcial ou completamente para acrescentar um novo transmissor. O receptor pode ser controlado individualmente ou em combinação com outros receptores (exemplo: um interruptor fecha a persiana ligada ao módulo e acende a lâmpada ligada simultaneamente a uma tomada).



2.2. Eliminar a ligação a um periférico DiO 1.0

Apagar um código :

- 1° Carregar na tecla de aprendizagem do receptor até o LED começar a piscar lentamente.
- 2° Carregar na tecla OFF do interruptor.
- 3° O código está apagado e o candeeiro pisca duas vezes para confirmar.
- 4° Repetir as etapas de Aprendizagem do código para redefinir parâmetros.

Apagar todos os códigos :

- 1° Carregar na tecla de aprendizagem durante 6 segundos até o LED piscar de forma contínua.
- 2° Soltar e carregar novamente na tecla.
- 3° O candeeiro ligado ao receptor pisca duas vezes para confirmar.

*** TODA A MEMÓRIA PROGRAMADA DO RECEPTOR SERÁ APAGADA.**

3. Configuração do temporizador

4 tipos : A/B/C/D

Tipo	o contacto abre	LED cintila	Utilização
A	On/Off manual	1x	Lâmpada
B	após 1 seg	2x	Portão / Garagem
C	após 5 seg	3x	Trinco eléctrico
D	após 120 seg	4x	Lâmpada

Procedimento de configuração :

- 1- No módulo pressione no botão 'Learn' uma vez, em seguida, pressione novamente este mantendo-o por 3 segundos, isto irá entrar na configuração de temporização.
- 2- Configuração inicial será pré-definido, tipo 'A'.
- 3- Com um comando à distância pressione no botão 'ON' cada vez que desejar passar para a próxima configuração, tipo 'B-> C-> D'

4 - Pressione no botão "OFF" cada vez que deseje voltar à configuração anterior, tipo 'D-> C-> B'

5 - Depois de seleccionada a posição do temporizador pressione no botão "Learn" por 3 segundos para completar a configuração, o LED no módulo pisca duas vezes a confirmar.

NOTA: Este processo de configuração tem uma duração de 10 segundos; se nenhum sinal for recebido de um controle remoto durante este tempo, o módulo sairá automaticamente da configuração.

4. Utilização

Carregar na tecla 'ON' ('OFF') do emissor para abrir (fechar) o portão / o garagem / o trinco eléctrico.

5. Notas importantes

Resolução de problemas:

Sem activação: Verifique a programação. Verifique o fusível do módulo. Verifique o estado da memória (máx. 6 transmissores).

Importante:

É necessária uma distância mínima de 1 m entre dois receptores (módulo, tomada, tomada, etc.). A capacidade de alcance entre o receptor e o transmissor pode ser diminuída pela espessura das paredes ou por um sistema sem fio existente.

Atenção!

Não utilize em locais húmidos. Desligue a corrente antes da instalação do módulo ou troca de fusível.

6. Características técnicas

Frequência: 433,92MHz
Protocolo rádio: 433MHz by DiO
Alcance de transmissão: 50m (em campo aberto)
Alimentação: 220V-240V CA / 50Hz
Máx. 500W carga resistiva
al x l x p : 52 x 52 x 25 mm

7. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância. Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em www.getDiO.com.



Reciclagem

Em conformidade com as diretivas europeias DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho eléctrico, electrónico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não elimine estes produtos com os resíduos comuns. Consulte os regulamentos em vigor. A marca em forma de cavete do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, recicle o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.



A CHACON declara que o aparelho 54552 está em conformidade com as exigências essenciais e as outras disposições pertinentes da diretiva RED 2014/53/EU:

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 55015:2013
EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004
EN 61058-2-4:2005 et EN 61058-1:2002 +A2:2008

Wavre, Belgium, 10/08/2016
Brice Dessain, Marketing Manager

Hotline

www.getDiO.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.0 160915