

ED-GW-04
AUTOMATION PACK
Para persiana motorizada



ED-GW-01
HomeBox

1x



ED-SH-01
Módulo para persiana motorizada

2x



RJ45

1x



CC 5V 1A

1x



USB

1x




4x



4x



1x

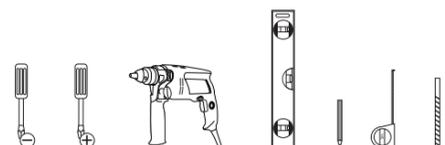

Activar la garantía


Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDiO.com/warranty.

0. Guía de instalación - manuales

Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), en la pestaña **listas de reproducción**. Igualmente puede visionarlos en nuestra página web www.getDiO.com en la pestaña **soporte**.

1. Conectar la HomeBox

Conecte la HomeBox al módem con el cable RJ45 suministrado. A continuación, conecte la HomeBox al suministro eléctrico con el cable USB y el transformador suministrado.

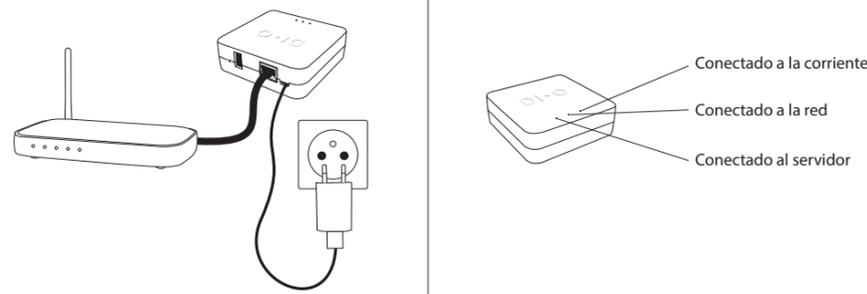

1.1. Crear su cuenta y configurar su central



connect.getdio.me



[Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home)

2. Instalar el módulo

¡Atención!

Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier manipulación. En caso de duda sobre la instalación, consulte con su electricista.




Retire las protecciones de plástico que sean necesarias.

2.1. Conectar una persiana motorizada (ED-SH-01)

Conecte el módulo a la persiana situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase "close/down" (marrón) en el terminal 1, "open/up" (negro) en el terminal 2 y la tierra (amarillo/verde) en el terminal ⊕.


Conecte el módulo a la corriente situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase (marrón) en el terminal L y la tierra (amarillo/verde) en el terminal ⊕.

Si el sentido de apertura / cierre no es correcto, invierta los terminales 1 y 2 (según el montaje de la persiana).

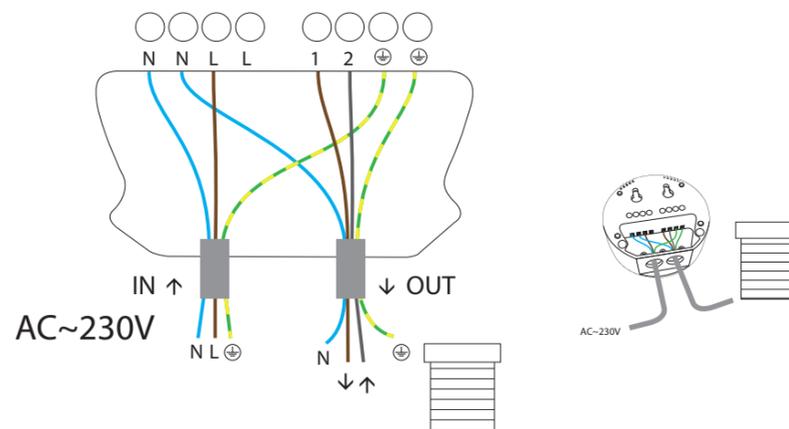

3. Instalar el módulo

Fije el módulo a la pared con los tornillos y las clavijas suministrados.

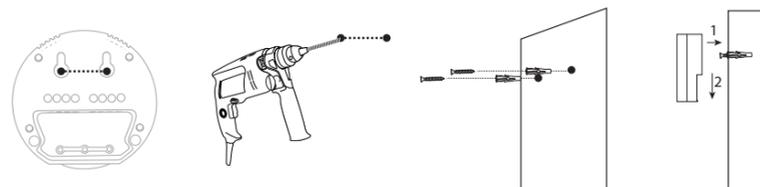


4. Asociar el módulo con la DiO HomeBox

Instale el periférico siguiendo las instrucciones del manual. A través de la web connect.getdio.me seleccione:

- 1) 'añadir -> habitación' y añadir sus habitaciones
- 2) 'añadir -> accesorio'

Siga las etapas de instalación en el canal [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home)

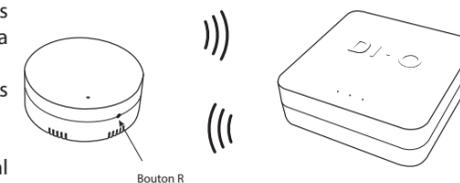

5. Controlar sus dispositivos con la app DiO Home.



Download on the App Store



GET IT ON Google play



DiO Home App



Windows Phone™
BlackBerry



connect.getdio.me

6. Modos avanzados

Restablecimiento:

Para restablecer el módulo al modo de fábrica, pulse R durante 10 segundos; el LED parpadea en rosa para confirmar.

Indicador luminoso:

Por defecto, puede activar o desactivar el encendido del indicador luminoso pulsando R dos veces. El LED parpadea dos veces para confirmar el cambio de estado: rojo = indicador activo / azul = indicador inactivo.

Repetidor de señal (meshing):

Por defecto, la función está desactivada para optimizar el tiempo de respuesta del módulo. Para ampliar el alcance vía radio entre los periféricos, puede activar la función pulsando R tres veces. El LED parpadea en rojo tres veces para confirmar la activación.

Para desactivar el repetidor, pulse R cuatro veces; el LED parpadea en azul tres veces para confirmar la desactivación.

No active más de 5 receptores en "meshing" por instalación.

7. Características técnicas

ED-GW-01

Frecuencia: 868,3 MHz + 433,92 MHz
Potencia Máxima: 3mW EIRP
Protocolo vía radio: DiO 2.0 (868MHz by edisio) + DiO 1.0 (433MHz by DiO)
Alcance de transmisión: 150 m (en campo libre)
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Alimentación: Transformador 5 VCC/1 A
Número de:
escenarios : 10
estancias : 12
periféricos: 64
zonas de calefacción: 4
al x a x p: 89 x 89 x 28 mm

ED-SH-01

Frecuencia y protocolo: DiO 2.0 (868,3M Hz by edisio)
Potencia Máxima: 3mW ERP
Alcance de transmisión: 150 m (en campo libre)
Máx. 32 emisores asociados
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Parada automática: después de 120 segundos
Alimentación: 230 VCA - 50 Hz
Máx. 2x 3 A (cosφ=1)
al x a x p: 80 x 80 x 19 mm

8. Información adicional




Para respetar el medio ambiente y como se trata de un producto conectado, ponemos a su disposición la documentación adicional en nuestra página web. En ella figuran los modos de empleo detallados, tutoriales de vídeo y otros trucos y consejos.

www.getDiO.com



9. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getDiO.com.

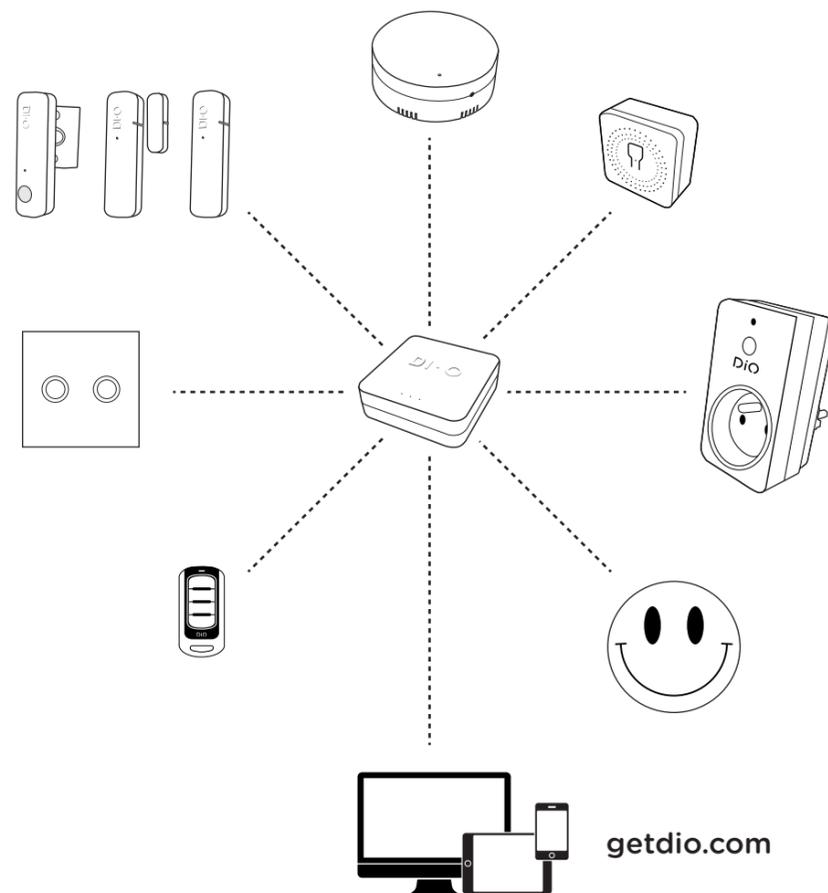

Reciclaje

De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Éste se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.



CHACON declara que el aparato HomeBox ED-GW-01, Módulo para persianas ED-SH-01 están conformes respectivamente con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EU:

www.chacon.be - Soporte - Descarga

Atención al cliente



www.getDiO.com



BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v2.2 170522