

# Guía rápida del usuario


(ref.: 34887)



## Descargue la aplicación "Mobile Eye Door +"





## Cómo configurar por primera vez el videoportero IP de Chacon

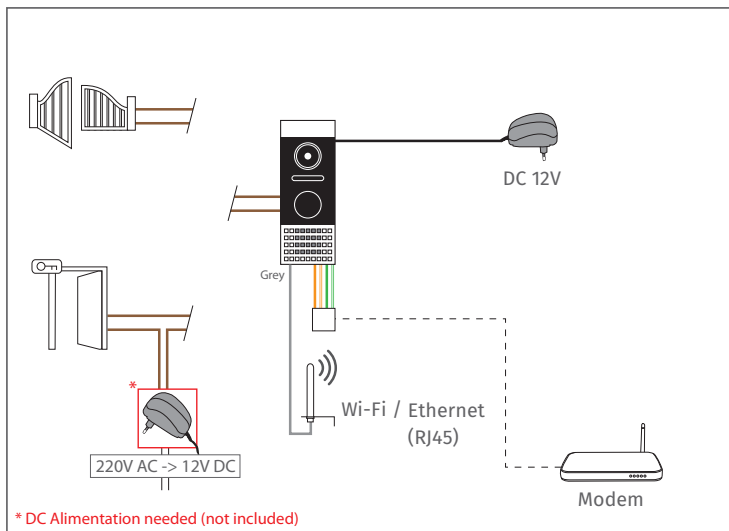

Para comenzar con la configuración, reinicie el videoportero IP de Chacon:

- I. Pulse el botón de llamada en la unidad exterior unos 5 segundos hasta escuchar un pitido corto. Realice este paso 3 veces.
- II. Ahora espere unos 30 segundos hasta que la unidad se reinicie.
- III. La unidad exterior emitirá un pitido constante. Esto significa que está en modo de configuración para la aplicación móvil.

Abra el software y aparecerá una guía de ayuda con las funciones del software. Vaya hacia la derecha hasta que aparezca la opción "Go to the main screen" (Ir a la pantalla principal) y púlsela.




Vaya a los ajustes Wi-Fi para conectarse al dispositivo. Busque el videoportero IP en la red Wi-Fi y conecte su teléfono. Como muestra la imagen, seleccione: "IPDoor\_al030ee572" y conéctelo.






I. Si no encuentra el videoportero IP en la red Wi-Fi, reinicie de nuevo.


Vuelva a la aplicación.



Pulse el botón  para añadir el videoportero. Seleccione "Add a device that is connected to the internet" (Añadir un dispositivo conectado a Internet" y, a continuación, "Scan QR Code" (Escanear código QR). Escanee el código QR situado en la parte posterior de la unidad.




Modifique el nombre del aparato (no puede incluir espacios) y, si lo desea, el nombre de usuario y la contraseña (la contraseña por defecto es 888888). Seleccione "Done" (Hecho) en el ángulo superior derecho de la pantalla.

Para conectar el videoportero a Internet, pulse el icono , luego , y, por último, la opción "Device list" (Lista de dispositivos) . Pulse el botón rojo "Wi-Fi setting" (Ajustes Wi-Fi) en la parte inferior de la pantalla. Seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña.

Ahora su videoportero IP estará conectado.

Su videoportero IP aparece en "azul" como en la primera imagen .

Pulse el botón "" y la opción "device list - " (lista de dispositivos) para activar las notificaciones en el teléfono. Esto le permite recibir notificaciones de las personas que le visitan.



Para iOS: active las notificaciones en "Settings" (Ajustes), "Notification Center" (Centro de notificaciones) para la aplicación "Mobile Eye Door+"


Para Android: active las notificaciones en la aplicación.



Pulse el botón del videoportero IP y, a continuación, el número de su entrada, "1", para verlo cuando lo desee.



Para otros equipos móviles a los que desee añadir su videoportero IP, pulse el botón "+" y seleccione la opción "Add a device that is connected to the internet" (Añadir un dispositivo conectado a Internet). Seleccione la opción "Scan QR Code" y escanee el código QR que figura en la parte posterior de la unidad.





Declaración de conformidad FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC de Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debería causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.



CHACON declara que el aparato 34887 cumple con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE:EN61000-3-2:2006+A2:2009;EN61000-3-3:2013  
EN55022:2010;EN55024:2010; EN301 489-1 V1.9.2;  
EN301 489-17 V2.2.1; ETSI EN300 328 V1.8.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013  
EN300 328 V1.8.1 (2012-06)



Si el sistema de la cámara ya no funcionara o no pudiera ser reparado, deberá desecharse de conformidad con la normativa vigente. Eliminación de baterías/acumuladores usados:

La ley (reglamento sobre baterías) obliga a devolver todas las baterías y todos los acumuladores usados. Eliminar las baterías o los acumuladores usados junto con los residuos domésticos está terminantemente prohibido. Las baterías o los acumuladores que contienen sustancias peligrosas están identificados con los símbolos pertinentes en el lateral. Estos símbolos indican que está prohibido desechar estas baterías o estos acumuladores junto con los residuos domésticos. Las abreviaturas de los metales pesados correspondientes son: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= plomo. Es posible devolver las baterías y los acumuladores usados que ya no pueden volver a cargarse en los puntos de recogida previstos para este efecto en su localidad, en puntos de distribución o en cualquier otro lugar donde se vendan baterías o acumuladores. La observancia de estas instrucciones le permitirá cumplir con los requisitos legales y contribuir con la protección de nuestro medio ambiente.

## Hotline



[www.chacon.be](http://www.chacon.be)



**BE + 32 900 51 100** (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

**FR + 33 1 57 32 48 12** (Prix communication nationale)

**ES + 34 911 899 443** (Precio Comunicación Nacional)

**PT + 351 221 450 250** (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 160513