DiO
connected home

PT

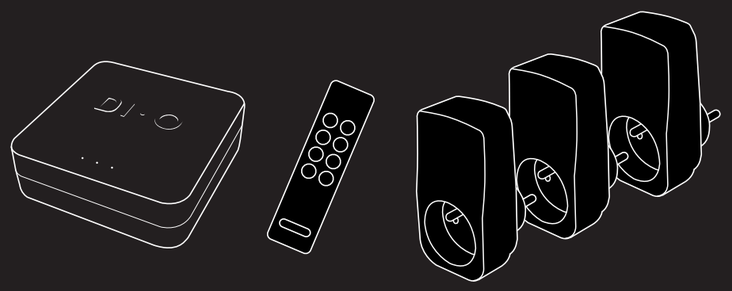

ED-GW-05

LIGHTING PACK

Para dispositivo elétrico

ED - GW - 01
Home Box

1x

54795 (RX)

Tomada On-Off

3x

54760

Telecomando

1x

RJ45

1x

5V 1A

1x

USB

1x

CR2032 3V

1x

1x

Ativar a sua garantia

Para ativar a sua garantia, preencha o formulário online em **www.getdio.com/warranty**.

1. Ligar a Home Box

Ligar a Home Box ao seu modem com o cabo RJ45 fornecido.
De seguida, ligar a Home Box à corrente com o cabo USB e transformador fornecidos.
Transferir a aplicação para dispositivos móveis DiO disponível para iOS ou Android ou registar-se em **www.getdio.me** e seguir as etapas de instalação.

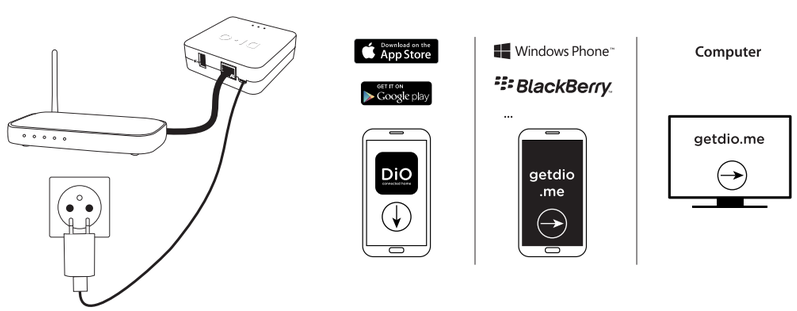

2. Associar a tomada e o telecomando à DiO Home Box

Seguir as etapas "Adicionar um periférico" na aplicação para dispositivos móveis DiO ou na interface web **www.getdio.me**.

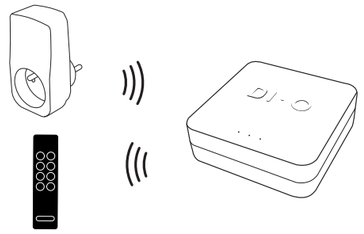

2.1. Associar o telecomando DiO

Ligar a tomada-receptor à tomada de electricidade, o LED indicador fica intermitente durante 5 segundos. Durante esse período, aproximar o telecomando e premir o botão ON do canal desejado.A lâmpada ligada à tomada-receptor pisca duas vezes, o código é confirmado



MAX 3 programações

2.2. Apagar um código

Desligar a tomada-receptor da tomada de electricidade, esperar 5 segundos e voltar a ligá-la. O LED indicador fica intermitente durante 5 segundos. Durante esse período, aproximar o telecomando e premir o botão OFF do canal desejado.

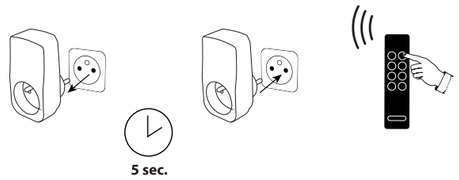

2.3. Apagar todos códigos

Desligar a tomada-receptor da tomada de electricidade, esperar 5 segundos e voltar a ligá-la. O LED indicador fica intermitente durante 5 segundos. Durante esse período, aproximar o telecomando e premir o botão 'Group O ' para apagar os códigos de todos os canais.

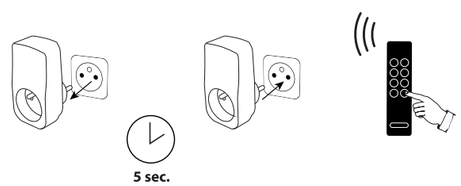

3. Características técnicas

ED-GW-01

Frequência: **868,3 MHz** + **433,92 MHz**
Protocolo rádio: 868 by edisio + 433 by DiO
Alcance de transmissão 150 m (em campo aberto)
Utilização interior (IP20), não utilizar num ambiente húmido.
Alimentação: Transformador CC 5V 1A
Número de:
cenários gratuitos: 8
peças gratuitas: 8
periféricos: 44
zonas de aquecimento: 4
câmaras: 4
a x l x p: 89 x 89 x 28 mm

54795

Frequência e protocolo: 433,92 MHz by DiO
Alcance de transmissão: 30m (en champs libre)
Max. 3 programações
Utilização interior (IP20), não utilizar num ambiente húmido.
Temperatura de funcionamento: -10 à 45°C
Alimentação: 230V AC - 50Hz
Max load.: 2300W - 10A

4. Informações complementares

Para proteger o ambiente porque se trata de um produto ligado à Internet, colocamos à sua disposição as documentações complementares no nosso site. No site, vai encontrar os modos de utilização detalhados, vídeos de formação e outros truques e dicas.

www.getdio.com

5. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância.
Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em **www.getdio.com**.



ED-SE-01 Sensor de ocupação
ED-SE-02 Sensor de abertura
ED-SE-03 Sonda de temperatura



ED-SH-01 Módulo para persiana
ED-TH-02 Módulo para caldeira e aquecimento elétrico
ED-TH-03 Módulo para aquecimento elétrico com fio piloto (França)
ED-LI-01 Módulo para aparelho de iluminação

ED-GW-01 Dio Home Box

Reciclagem
Em conformidade com as diretivas europeias DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho elétrico, eletrónico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não elimine estes produtos com os resíduos comuns. Consulte os regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, recicle o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.

A CHACON declara que o aparelho Home Box ED-GW-01, o telecomando 54760 e a tomada 54795 estão em conformidade respectivamente com as exigências essenciais e as outras disposições pertinentes da diretiva 1999/5/CE:
EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
e EN61058-1:2002 & EN61058-2-4:2005
EN301 489-1 v1.6.1 (2005-09) & EN301 489-3 v1.4.1 (2002-08)
EN300 220-1 v2.1.1 (2006-04) & EN300 220-2 v2.1.2 (2007-06)

Wavre, Bélgica, 14/04/2015
Brice Dessain, Marketing Manager



Linha de assistência

www.getdio.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 911 899 443 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 150414