


DiO
connected home

FR



ED-RC-02

ED-RC-02 1x

CR2032 1x

1x

Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

0. Guides d'installation - notices


Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos packs et de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées: vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet **playlists**. Vous pouvez également les visionner via notre site www.getDiO.com dans l'onglet **support**.

1. Choisir le mode de votre télécommande

La télécommande DiO 2.0 a 2 modes de fonctionnements (par défaut mode 1):


Mode 1 : 4 canaux

Contrôle sur 1 touche: Marche/Arrêt, Ouvrir/Fermer, Variation* +/-, Impulsionnel**.

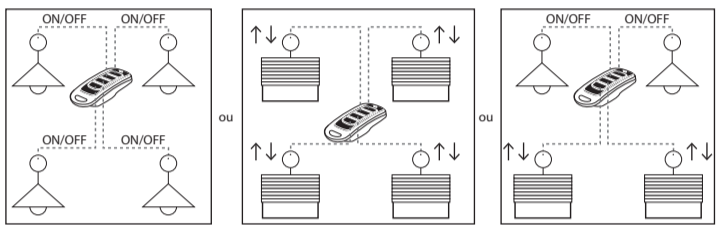

Mode 2 : 2 canaux

Contrôle sur 2 touches: Touches 1 et 3 : Marche, Ouvrir, Variation* +, Impulsionnel**
Touches 2 et 4 : Arrêt, Fermer, Variation* -, Impulsionnel**

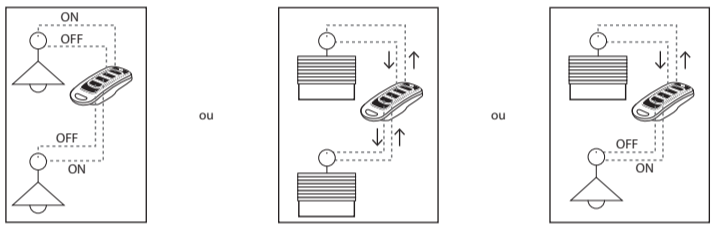

* Maintenir le bouton enfoncé pour dimmer, fonction uniquement compatible qu'avec un récepteur dimmer
** Uniquement compatible avec un récepteur à fonction impulsionnel

Choix du mode

Maintenir le bouton "4" enfoncé tout en appuyant sur le bouton 1.



La LED bleue clignotera :


• 1x pour le mode 1 • 2x pour le mode 2

2. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO 2.0 fonctionnant sous le protocole radio 868MHz by edisio, ainsi qu'avec la Home Box DiO.

Grâce à la Home Box DiO, vous pouvez également rendre compatible votre émetteur DiO 2.0 avec les périphériques DiO 1.0 fonctionnant sous le protocole 433MHz by DiO. Plus d'informations sur www.getdio.com.

2.1. Associer avec un périphérique DiO 2.0

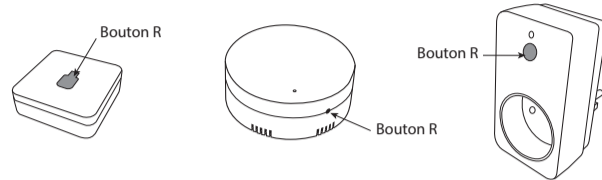

Mode 1	Mode 2
Appuyer une fois sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.	Appuyer une fois sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.
Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton «N°1» sur la télécommande.	Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton «N°1/ON» sur la télécommande.
Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.	Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.
Renouveler l'opération pour le bouton «N°2, 3, 4» de la télécommande	Renouveler l'opération pour le bouton «N°2/OFF» de la télécommande
Renouveler l'opération pour le bouton «N°3/ON» et «N°4/OFF» de la télécommande	Renouveler l'opération pour le bouton «N°3/ON» et «N°4/OFF» de la télécommande

2.2. Effacer le lien avec un périphérique DiO 2.0

Appuyer 5 secondes sur le bouton R du périphérique DiO 2.0.

Endéans les 10 secondes, appuyer sur la touche à effacer de la télécommande.

Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton R du périphérique.

3. Caractéristiques techniques


Fréquence: **868,3MHz** - Max 3mW ERP
Protocole radio: **DiO 2.0** powered by edisio
Portée de transmission: 150m (en champs libre)
Degré de protection: IP40
Alimentation: Pile 3V DC CR2032
T° de fonctionnement: -10°C +40°C
h x l x p : 52 x 28 x 12 mm

4. Compléter votre installation

Compléter votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.

Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com

5. Remplacer la pile

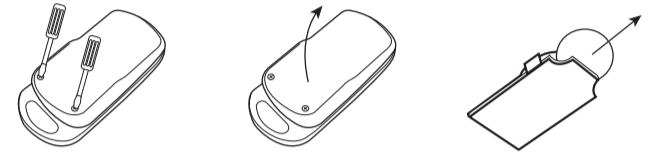

Recyclage
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

CE
CHACON déclare que l'appareil ED-RC-02 est conforme aux exigences et dispositions de la directive RED 2014/53/EU:
www.chacon.be - Support - Téléchargement


Hotline

www.getDiO.com
BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif: 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.3 171002

DiO
connected home

NL



ED-RC-02

ED-RC-02 1x

CR2032 1x

1x

Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het online formulier in op www.getDiO.com/warranty.

0. Installatievideo's


Om de installatie van onze packs en oplossingen te vereenvoudigen, werken we met video's die u kan bekijken op ons kanaal : [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), onder **playlists**. U kan ze ook terugvinden via de website www.getDiO.com onder **support**.

1. Instelling mode 1 of mode 2

De afstandsbediening DiO 2.0 heeft 2 werkings mode (mode 1 standaard):


Mode 1 : 4 kanalen

1 drukknop : voor de functies:Aan/Uit-Open/Sluiten- +Dimmen/-Dimmen* of Impuls**

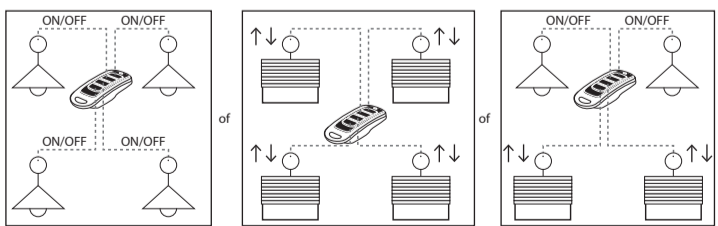

Mode 2 : 2 Kanalen

2 drukknoppen: Drukknop 1 en 3 : Aan/Openen/+Dimmen*/Impulse**
Drukknop 2 en 4 : Stop/Sluiten/-Dimmen*/Impulse**

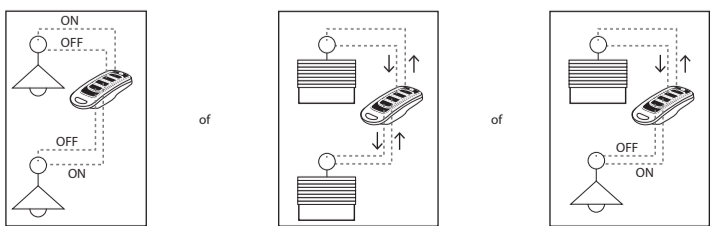

* Drukknop ingedrukt houden om te dimmen, enkele compatibel met een dimmer ontvanger
** Enkele compatibel met een impuls ontvanger

Mode kiezen

Blijf toets «4» ingedrukt houden en druk dan op toets 1



De blauwe LED knippert :


• 1x voor mode 1 • 2x voor mode 2

2. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO 2.0-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 868 MHz by edisio en met de DiO Home Box.

Met behulp van de DiO Home Box kunt u uw DiO 2.0-zender compatibel maken met de DiO 1.0-accessoires die gebruik maken van het 433MHz by DiO-protocol. Meer informatie vindt u op www.getdio.com.

2.1. Koppelen aan een DiO 2.0-accessoire

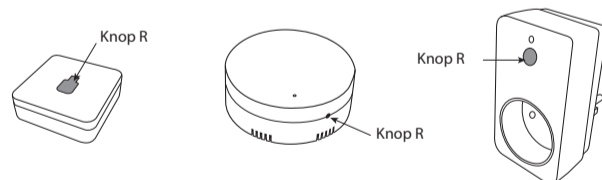

Mode 1	Mode 2
Druk één keer op de knop R van de DiO 2.0 accessoire.	Druk één keer op de knop R van de DiO 2.0 accessoire.
Druk binnen 10 seconden op de «N°1» knop van de afstandsbediening.	Druk binnen 10 seconden op de «N°1/ON» knop van de afstandsbediening.
Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.	Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.
Deze handeling vernieuwen voor de «N°2, 3, 4» knop van de afstandsbediening.	Deze handeling vernieuwen voor de «N°2/OFF» knop van de afstandsbediening.
Deze handeling vernieuwen voor de «N°3/ON» en «N°4/OFF» knop van de afstandsbediening.	Deze handeling vernieuwen voor de «N°3/ON» en «N°4/OFF» knop van de afstandsbediening.

2.2. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 2.0 -accessoire

Druk 5 seconden op de knop R van de DiO 2.0-accessoire.

Druk binnen 10 seconden op de knop van de zender.

Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.

3. Technische gegevens


Frequentie: **868,3MHz** - Max 3mW ERP
Protocol: **DiO 2.0** powered by edisio
Zendbereik: 150m (in open ruimte)
Beschermingsgraad: IP40
Voeding: 3V DC CR2032 batterij
Bedrijfstemperatuur: -10°C +40°C
b x h x d : 52 x 28 x 12 mm

4. Uitbreiden van uw installatie

U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.

De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDiO.com.

5. Batterij vervangen

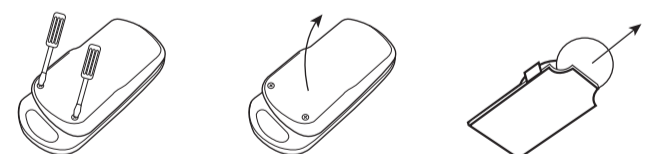

Recycling
Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het verzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afslanken van producten, moet dit product op verantwoorde wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstansies of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

CE
CHACON verklaart dat het apparaat ED-RC-02 voldoet aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU.
www.chacon.be - Support - Downloads


Hotline

www.getDiO.com
BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif: 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.3 171002

DiO
connected home

ES



ED-RC-02

ED-RC-02 1x

CR2032 1x

1x

Activar la garantía

Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDiO.com/warranty.


0. Guía de instalación - manuales

Con el fin de simplificar la comprensión e instalación de nuestros packs y nuestras soluciones, hemos optado por manuales multimedia: usted puede visionarlos en nuestro canal [YouTube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), en la pestaña **listas de reproducción**. Igualmente puede visionarlos en nuestra página web www.getDiO.com en la pestaña **soporte**.


1. ¿cómo seleccionar el modo de su mando a distancia

El mando a distancia DiO 2.0 tienen 2 modos de funcionamiento (ajuste de fábrica: modo 1)

Modo 1 : 4 canales
control en 1 tecla: Marcha/Paro Abrir/Cerrar Var +/-Var* - Impulsos**

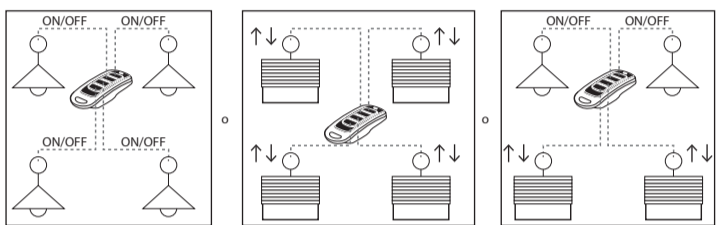

Modo 2 : 2 canales
control en 2 teclas: tecla 1 y 3: Marcha Cerrar/Stop Variación* + Impulsos**
tecla 2 y 4: Paro Cerrar/Stop Variación* - Impulsos**

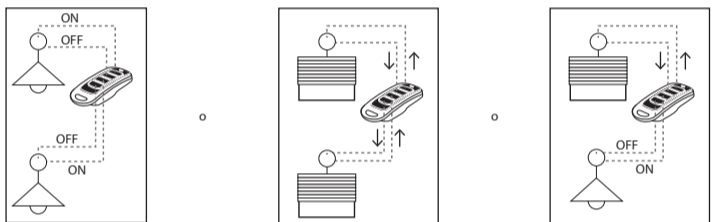

* Mantenga pulsado el tecla para oscurecer, solamente compatible con un receptor variador
** Solamente compatible con un receptor impulsos

Selección del modo

Mantenga pulsado el botón "4" y Pulse sucesivamente el botón "1"



el LED azul parpadeará :


• 1x para el modo 1 • 2x para el modo 2

2. Asociar con un periférico DiO










Este producto es compatible con todos los periféricos DiO que funcionan con el protocolo vía radio 868 MHz by edisio, y con la Home Box DiO.

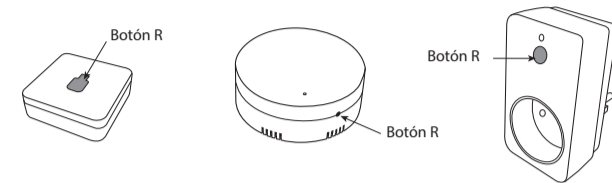Gracias a la Home Box DiO, también puede hacer que su transmisor 868 MHz by edisio sea compatible con los periféricos que funcionan de acuerdo al protocolo 433 MHz by DiO. Más información en www.getdio.com.

2.1. Asociar con un periférico DiO 2.0



Modo 1 Modo 2

<p>Pulse el botón R del periférico DiO 2.0.</p>  <p>Al cabo de 10 segundos, pulse el botón «N°1» del mando a distancia.</p>  <p>Al cabo de 10 segundos, pulse de nuevo el botón R.</p>  <p>Repetir la operación para el botón «N°2,3, 4» del mando a distancia</p> 	<p>Pulse el botón R del periférico DiO 2.0.</p>  <p>Al cabo de 10 segundos, pulse el botón «N°1/ON» del mando a distancia.</p>  <p>Al cabo de 10 segundos, pulse de nuevo el botón R.</p>  <p>Repetir la operación para el botón «N°2/OFF» del mando a distancia</p>  <p>Repetir la operación para el botón «N°3/ON y N°4/OFF» del mando a distancia</p> 
--	---

2.2. Eliminar el enlace con un periférico DiO 2.0

Pulse el botón R cinco segundos.

Al cabo de 10 segundos, pulse el botón del mando a distancia.

Al cabo de 10 segundos, pulse de nuevo el botón R.


3. Caractéristiques techniques

Frecuencia: **868,3MHz** - Max 3mW ERP
Protocolo: **DiO 2.0** powered by edisio
Alcance de transmisión: 150m (en campo libre)
Grado de protección: IP40
Alimentación: Batería 3V DC CR2032
Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C
al x a x p : 52 x 28 x 12 mm

4. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getDiO.com.

5. Reemplazar la batería

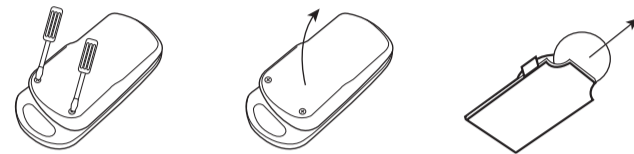

Reciclaje
De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/CE) y sobre acumuladores (2006/66/CE), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Este se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.

CE
CHACON declara que el aparato ED-RC-02 cumple con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EU:
www.chacon.be - Soporte - Descarga


Hotline

www.getDiO.com
BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.3 171002

DiO
connected home

PT



ED-RC-02

ED-RC-02 1x

CR2032 1x

1x

Ativar a sua garantia

Para ativar a sua garantia, preencha o formulário online em www.getDiO.com/warranty.


0. Guia de instalação - manual

A fim de simplificar a compreensão e instalação dos nossos produtos e soluções, optamos por desenvolver manuais multimédia. Poderá aceder a estes no nosso canal [YouTube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), nas **listas de reprodução**. Igualmente pode visualizá-los no nosso site, em www.getDiO.com, na opção **suporte**.


1. Seleccione o modo do seu telecomando

O telecomando DiO 2.0 dy possuem 2 modos de funcionamento (por padrão modo 1):

Modo 1 : 4 canais
Controlo numa tecla: Ligar/Desligar , Abrir/Fechar, Variação +/-Variação* -, Impulsional**.

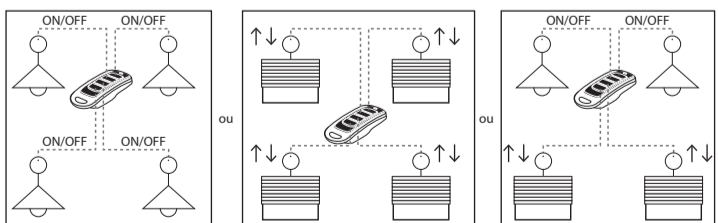

Modo 2 : 2 canais
Controlo em 2 teclas: Teclas de 1 e 3: Ligar, Abrir, Variação* +, Impulsional**
Teclas 2 e 4: Desligar, Fechar, Variação* -, Impulsional**

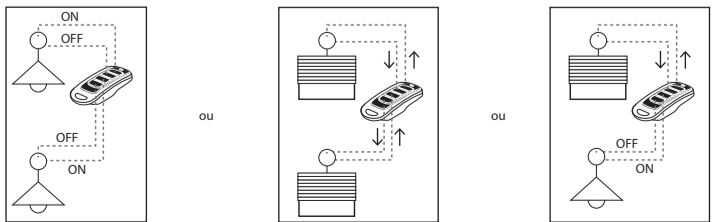

* Mantenha premeida a tecla para diminuir de intensidade, unicamente compatível com um receptor dimmer
** Unicamente compatível com um receptor impulsional

Seleção de modo

Mantenha premeida a tecla «4» e pressione a tecla «1».



o LED azul irá piscar :


• 1x para o modo 1 • 2x para o modo 2

2. Associar a um periférico DiO










Este produto é compatível com o conjunto dos periféricos DiO que funcionam com o protocolo rádio 868 MHz by edisio, assim como com a Home Box DiO.

Graças à Home Box DiO, pode igualmente tornar o seu transmisor 868 MHz by edisio compatível com os periféricos que funcionam com o protocolo 433 MHz by DiO. Mais informações em www.getdio.com.

2.1. Associar a um periférico DiO 2.0

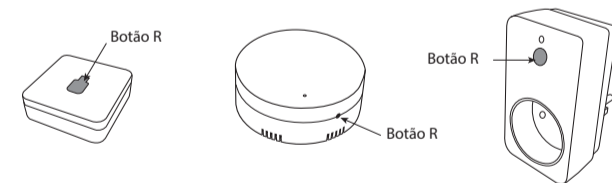

Mode 1 Mode 2

<p>Premir uma vez o botão R do periférico DiO 2.0.</p>  <p>Premir durante 10 segundos o botão «N°1» do telecomando.</p>  <p>Premir novamente durante 10 segundos R</p>  <p>Repetir a operação para o botão «N°2, 3, 4» do telecomando.</p> 	<p>Premir uma vez o botão R do periférico DiO 2.0.</p>  <p>Premir durante 10 segundos o botão «N°1/ON» do telecomando.</p>  <p>Premir novamente durante 10 segundos R</p>  <p>Repetir a operação para o botão «N°2/OFF» do telecomando.</p>  <p>Repetir a operação para o botão «N°3/ON e N°4/OFF» do telecomando.</p> 
--	--

2.2. Eliminar a ligação a um periférico DiO 2.0

Premir durante 5 segundos o botão R do periférico DiO 2.0.

Premir durante 10 segundos o botão do telecomando.

Premir novamente durante 10 segundos R.


3. Características técnicas

Frequência: **868,3MHz** - Max 3mW ERP
Protocolo rádio: **DiO 2.0** powered by edisio
Alcance de transmissão: 150m (em campo aberto)
Grau de proteção: IP40
Alimentação: Batería 3V DC CR2032
Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C
a x l x p : 52 x 28 x 12 mm

4. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância. Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em www.getDiO.com.

5. Substituir a bateria

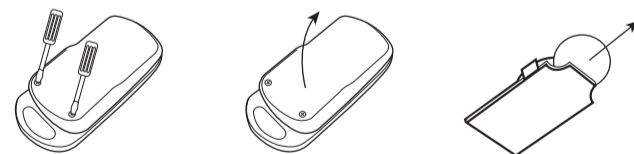

Reciclagem
Em conformidade com as diretivas europeas DEEE(2002/96/CE) e relativas aos acumuladores (2006/66/CE), qualquer aparelho elétrico, eletrônico ou acumulador deve ser recolhido separadamente por um sistema local e especializado de recolha de resíduos. Não elimine estes produtos com os resíduos comuns. Consulte os regulamentos em vigor. A marca em forma de caixote do lixo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico nos países da UE. De modo a prevenir qualquer risco no ambiente ou saúde humana relacionado com a eliminação não controlada, recicle o produto de forma responsável de modo a promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor. Ele vai encarregar-se da reciclagem em conformidade com as disposições regulamentares.

CE
A CHACON declara que o aparelho ED-RC-02 está em conformidade com as exigências essenciais e as outras disposições pertinentes da diretiva RED 2014/53/EU:
www.chacon.be - Suporte - Download

Hotline

www.getDiO.com
BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.3 171002