

ED-GW-05
LIGHTING PACK
Pour appareil électrique



ED - GW - 01
Home Box

1x



54795 (RX)

Prise On-Off

3x



54760

Télécommande

1x



RJ45

1x



5V 1A

1x



USB

1x



CR2032 3V

1x



1x

Activar la garantía

Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getdio.com/warranty.

1. Conectar la Home Box

Conecte la Home Box al módem con el cable RJ45 suministrado.


A continuación, conecte la Home Box al suministro eléctrico con el cable USB y el transformador suministrado.

Descárguese la aplicación móvil DiO disponible para iOS o Android, o regístrese en www.getdio.me y siga los pasos de instalación.




2. Asociar el enchufe y el mando a distancia con la DiO Home Box

Siga las etapas "Añadir un periférico" en la aplicación móvil DiO o la interfaz web www.getdio.me.

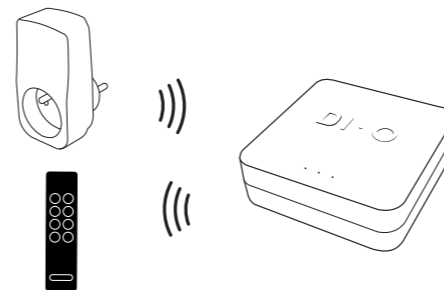

2.1. Asociar con el mando a distancia DiO


Conectar el enchufe-receptor a la toma de corriente, el indicador luminoso LED parpadeará durante 5 segundos. Durante este tiempo, acerque el mando a distancia y pulse el botón ON del canal elegido. El enchufe parpadeará dos veces: el código está confirmado



MAX 3 programas

2.2. Borrar un código


Conectar el enchufe-receptor a la toma de corriente, el indicador luminoso LED parpadeará durante 5 segundos. Durante este tiempo, acerque el mando a distancia y pulse el botón OFF del canal elegido. El enchufe parpadeará dos veces.

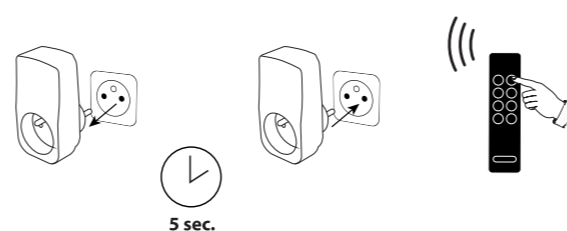

5 sec.

2.3. Borrar todos los códigos

Conectar el enchufe-receptor a la toma de corriente, el indicador luminoso LED parpadeará durante 5 segundos. Durante este tiempo, acerque el mando a distancia y pulse el botón 'Group OFF' para borrar los códigos de todos los canales.

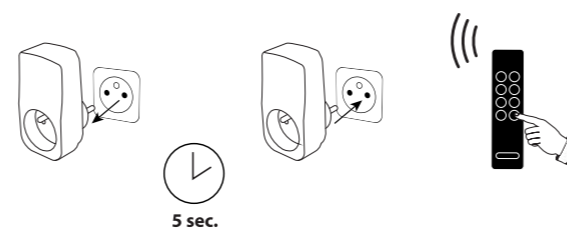

5 sec.

3. Características técnicas

ED-GW-01

Frecuencia: **868,3 MHz + 433,92 MHz**
Protocolo vía radio: 868 by edisio + 433 by DiO
Alcance de transmisión: 150 m (en campo libre)
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Alimentación: Transformador 5 VCC/1 A
Número de:
escenarios gratis: 8
estancias gratis: 8
periféricos: 44
zonas de calefacción: 4
cámaras: 4
al x a x p: 89 x 89 x 28 mm

54795

Frecuencia y protocolo: **433,92 MHz** by DiO
Alcance de transmisión: 30m (en champs libre)
Max. 3 programas
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Temperatura de funcionamiento: -10 à 45°C
Alimentación: 230V AC - 50Hz
Max load.: 2300W - 10A

4. Información adicional




Para respetar el medio ambiente y como se trata de un producto conectado, ponemos a su disposición la documentación adicional en nuestra página web. En ella figuran los modos de empleo detallados, tutoriales de vídeo y otros trucos y consejos.

www.getdio.com

5. Completar la instalación


Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getdio.com.



ED-SE-01 Detector de presencia

ED-SE-02 Detector de apertura

ED-SE-03 Sonda de temperatura



ED-SH-01 Módulo para persiana

ED-TH-02 Módulo para caldera y calefacción eléctrica

ED-TH-03 Módulo para calefacción eléctrica con hilo piloto (Francia)

ED-LI-01 Módulo para luminaria



ED-GW-01 Dio Home Box



Reciclaje

De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Éste se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.



CHACON declara que el aparato Home Box ED-GW-01, el mando a distancia 54760 y el enchufe 54795 están conformes respectivamente con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE:
EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
y EN61058-1:2002 & EN61058-2-4:2005
EN301 489-1 v1.6.1 (2005-09) & EN301 489-3 v1.4.1 (2002-08)
EN300 220-1 v2.1.1 (2006-04) & EN300 220-2 v2.1.2 (2007-06)

Wavre, Belgium, 14/04/2015
Brice Dessain, Marketing Manager

Atención al cliente

www.getdio.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)
FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES + 34 911 899 443 (Precio Comunicación Nacional)
PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)